

# 上 下 水 道 編



高橋浄水場（バリウォーター）

# 上 水 道 等

## 1. 給配水状況

(令和5年度)

|                                             | 今治事業所      | 朝倉事業所   | 玉川事業所   | 菊間事業所   | 越智諸島事業所   |
|---------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|-----------|
| 給 水 人 口 ( 人 )                               | 118,134    | 3,667   | 4,307   | 4,457   | 14,099    |
| 給 水 戸 数 ( 人 )                               | 55,282     | 1,684   | 2,057   | 2,269   | 8,504     |
| 年 間 配 水 量 ( m <sup>3</sup> )                | 14,364,353 | 392,159 | 504,854 | 548,538 | 1,721,991 |
| 1 日 平 均 配 水 量<br>(m <sup>3</sup> /日)        | 39,247     | 1,071   | 1,379   | 1,499   | 4,705     |
| 年 間 給 水 量<br>(有収水量) (m <sup>3</sup> )       | 13,551,512 | 358,813 | 412,116 | 499,911 | 1,496,714 |
| 1 日 平 均 給 水 量<br>(有収水量) (m <sup>3</sup> /日) | 37,127     | 983     | 1,129   | 1,370   | 4,101     |
| 有 収 率 (%)                                   | 94.3       | 91.5    | 83.4    | 91.1    | 86.9      |
| 普 及 率 (%)                                   | 98.6       | 97.4    | 96.3    | 90.5    | 90.3      |
|                                             | 吉海・飲水      | 関前・簡水   |         |         |           |
| 給 水 人 口 ( 人 )                               | 10         | 302     |         |         |           |
| 給 水 戸 数 ( 人 )                               | 15         | 293     |         |         |           |
| 年 間 配 水 量 ( m <sup>3</sup> )                | 501        | 35,692  |         |         |           |
| 1 日 平 均 配 水 量<br>(m <sup>3</sup> /日)        | 1          | 98      |         |         |           |
| 年 間 給 水 量<br>(有収水量) (m <sup>3</sup> )       | 380        | 28,844  |         |         |           |
| 1 日 平 均 給 水 量<br>(有収水量) (m <sup>3</sup> /日) | 1          | 79      |         |         |           |
| 有 収 率 (%)                                   | 75.8       | 80.8    |         |         |           |
| 普 及 率 (%)                                   | 100.0      | 97.1    |         |         |           |

## 2. 料金（令和7年4月1日現在）

### ●水道料金(家庭用：1月につき) (円)

| 基本水量             | 基本料金  | 超過水量                                  | 超過料金 |
|------------------|-------|---------------------------------------|------|
| 5 m <sup>3</sup> | 1,224 | 5 m <sup>3</sup> 超～10 m <sup>3</sup>  | 41   |
|                  |       | 10 m <sup>3</sup> 超～40 m <sup>3</sup> | 203  |
|                  |       | 40 m <sup>3</sup> 超                   | 253  |

### ●加入金(抜粋)

| 口 径       | 金 額       |
|-----------|-----------|
| 13 ミリメートル | 33,000 円  |
| 20 ミリメートル | 88,000 円  |
| 25 ミリメートル | 154,000 円 |

## 3. 事業計画

今治事業所(第6次上水道拡張事業)

- (1) 工 期 令和5年度～令和18年度
- (2) 拡張計画

| 種 別           | 拡張計画後                 | 拡張計画前                 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 給 水 人 口       | 144,800 人             | 113,900 人             |
| 1 日 最 大 給 水 量 | 61,000 m <sup>3</sup> | 67,400 m <sup>3</sup> |
| 1 人 1 日 平均給水量 | 0.326 m <sup>3</sup>  | 0.400 m <sup>3</sup>  |
| 1 人 1 日 最大給水量 | 0.421 m <sup>3</sup>  | 0.503 m <sup>3</sup>  |

### (3) 事業費

①今治事業所 192 億 7,322 万円

ア 事業内容

|       |                |
|-------|----------------|
| 管 路   | 167 億 2,836 万円 |
| 構 造 物 | 1 億 7,821 万円   |
| 設 備   | 23 億 6,665 万円  |

イ 財源内訳

|         |                |
|---------|----------------|
| 国庫補助金   | 1 億 4,603 万円   |
| 起 債     | 40 億 7,627 万円  |
| 他会計負担金  | 38 億 3,865 万円  |
| 一 般 財 源 | 112 億 1,227 万円 |

②玉川事業所 24 億 4,714 万円

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| 管 | 路   | 15 億 5,698 万円 |
| 構 | 造 物 | 5 億 1,823 万円  |
| 設 | 備   | 3 億 7,193 万円  |

イ 財 源 内 訳

|         |               |
|---------|---------------|
| 国庫補助金   | 1,862 万円      |
| 起 債     | 5 億 1,080 万円  |
| 他会計負担金  | 4 億 5,674 万円  |
| 一 般 財 源 | 14 億 6,098 万円 |

③菊間事業所 7 億 2,220 万円

ア 事 業 内 容

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| 管 | 路   | 3 億 8,208 万円 |
| 構 | 造 物 | 2 億 5,500 万円 |
| 設 | 備   | 8,512 万円     |

イ 財 源 内 訳

|         |              |
|---------|--------------|
| 国庫補助金   | 579 万円       |
| 起 債     | 1 億 4,244 万円 |
| 他会計負担金  | 1 億 1,761 万円 |
| 一 般 財 源 | 4 億 5,636 万円 |

④越智諸島事業所 18 億 9,348 万円

ア 事 業 内 容

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| 管 | 路   | 6 億 7,890 万円 |
| 構 | 造 物 | 6 億 7,490 万円 |
| 設 | 備   | 4 億 9,712 万円 |

イ 財 源 内 訳

|         |               |
|---------|---------------|
| 国庫補助金   | 1,260 万円      |
| 起 債     | 4 億 1,740 万円  |
| 他会計負担金  | 3 億 9,428 万円  |
| 一 般 財 源 | 10 億 2,664 万円 |

関前簡易水道事業(変更計画)

今治市岡村、小大下、大下地区

(1) 工 期 令和4年度～令和5年度

(2) 変 更 計 画

| 種 別           | 変更計画後                | 変更計画前                |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 給 水 人 口       | 294 人                | 451 人                |
| 1 日 最 大 給 水 量 | 239 m <sup>3</sup>   | 300 m <sup>3</sup>   |
| 1 人 1 日平均給水量  | 0.296 m <sup>3</sup> | 0.253 m <sup>3</sup> |
| 1 人 1 日最大給水量  | 0.813 m <sup>3</sup> | 0.665 m <sup>3</sup> |

(3) 事 業 費 2億7,795万円

ア 事業内容

・本工事費

浄水施設 2億 5,521万円

送水施設 0円

配水施設 312万円

・用地及び補償費 0円

・調査費 1,962万円

イ 財源内訳

国庫補助金 1億 3,897万円

起 債 1億 3,880万円

そ の 他 18万円

#### 4. 今治市工業用水道事業

##### (1) 今治工業用水道事業

- ① 工 期 昭和 42 年度着工  
昭和 46 年度竣工
- ② 通 水 昭和 46 年度
- ③ 水 利 権 60,000 m<sup>3</sup>/日

##### 令和 7 年度給配水状況等

- ① 給 水 戸 数 14 戸[今治工業用水組合ほか]
- ② 契 約 水 量 55,800 m<sup>3</sup>/日
- ③ 料 金
  - 第 1 種 基本料金 1 m<sup>3</sup>当り 11.935 円  
超過料金 1 m<sup>3</sup>当り 23.87 円
  - 第 2 種 基本料金 1 m<sup>3</sup>当り 13.09 円  
超過料金 1 m<sup>3</sup>当り 26.18 円

##### (2) 菊間工業用水道事業

- ① 工 期 昭和 40 年度着工  
昭和 41 年度竣工
- ② 通 水 昭和 41 年度
- ③ 施 設 能 力 2,200 m<sup>3</sup>/日 (水利権 2,420)
- ④ 水 利 権 平成 16 年度 10 月 1 日変更
  - 菊間川水系 1,540 m<sup>3</sup>/日
  - 歌仙ダム水系 880 m<sup>3</sup>/日

##### 令和 7 年度給配水状況等

- ① 給 水 戸 数 1 戸[太陽石油㈱]
- ② 契 約 水 量 2,000 m<sup>3</sup>/日
- ③ 料 金
  - 菊間川水系 基本料金 1 m<sup>3</sup>当り 12.11 円  
超過料金 1 m<sup>3</sup>当り 24.22 円
  - 歌仙ダム水系 基本料金 1 m<sup>3</sup>当り 55.00 円  
超過料金 1 m<sup>3</sup>当り 66.00 円


## 5. 今治市雑用水道事業

- |             |                         |                       |
|-------------|-------------------------|-----------------------|
| (1) 工 期     | 平成 4 年度                 |                       |
| (2) 通 水     | 平成 5 年度 3 月             |                       |
| (3) 施 設 能 力 | 2,800 m <sup>3</sup> /日 |                       |
| (4) 事 業 費   | 平成 4 年度                 | 203,120 千円            |
| (5) 水 利 権   | 平成 16 年 10 月 1 日        | 880 m <sup>3</sup> /日 |

### 令和 7 年度給配水状況等

- |             |                                  |                                  |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (1) 給 水 戸 数 | 1 戸                              | [独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構]           |
| (2) 契 約 水 量 | 700 m <sup>3</sup> /日            |                                  |
| (3) 料 金     | 基本料金 1 m <sup>3</sup> 当り 55.00 円 | 超過料金 1 m <sup>3</sup> 当り 66.00 円 |

## 6. 今治市上下水道部(公営企業)組織及び人員(令和 7 年 4 月 1 日現在)

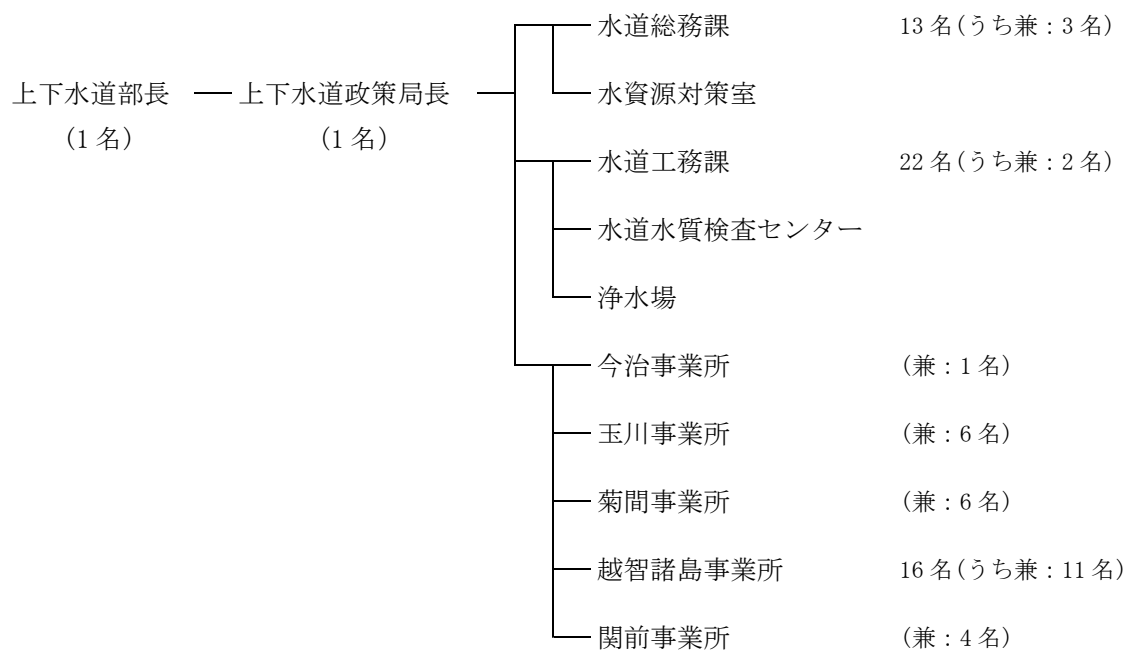

## 7. 玉川ダム

- (1) 工 期 昭和 42 年着工  
昭和 46 年竣工
- (2) 上水、工水の通水 昭和 46 年 7 月
- (3) ダムの諸元 堤 高 56m  
堤 長 260m  
堤 体 積 187,000 m<sup>3</sup>  
型 式 直線越流型重力式コンクリートダム  
堤 頂 標 高 160m  
総 貯 水 量 990 万トン  
有効貯水量 910 万トン

### (4) 目 的

#### ・洪水調整

| 区 分       | 玉川ダム地点                |
|-----------|-----------------------|
| 計 画 洪 水 量 | 390 m <sup>3</sup> /S |
| 調 節 後 流 量 | 190 m <sup>3</sup> /S |

#### ・農業用水

##### 用水補給面積

|     |         |
|-----|---------|
| 今治市 | 1,093ha |
| 玉川町 | 207ha   |
| 計   | 1,300ha |

##### 用水補給水量

|     |         |
|-----|---------|
| 最 大 | 180 万トン |
|-----|---------|

#### ・上水道

| 計画取水量                    | 計画給水量                    |
|--------------------------|--------------------------|
| 40,000 m <sup>3</sup> /日 | 40,000 m <sup>3</sup> /日 |

#### ・工業用水

| 計画取水量                    | 計画給水量                    |
|--------------------------|--------------------------|
| 60,000 m <sup>3</sup> /日 | 60,000 m <sup>3</sup> /日 |

### (5) 事 業 費

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| ア. (公共)     | 3,760,000 千円 |              |
| 県……河川       | 2,043,000 千円 | (負担率 54.33%) |
| 市……上水       | 1,219,000 千円 | (負担率 32.41%) |
| 財源内訳        |              |              |
| 国庫補助        | 258,783 千円   |              |
| 起 債         | 960,217 千円   |              |
| 県公営企業管理局…工水 | 498,000 千円   | (負担率 13.26%) |



|         |           |
|---------|-----------|
| イ．（県単分） | 55,671 千円 |
| 河 川     | 30,246 千円 |
| 上 水     | 18,043 千円 |
| 工 水     | 7,382 千円  |

## 8. 台ダム

- (1) 工 期 昭和 59 年着工  
平成 3 年竣工
- (2) 上水の通水 平成 4 年 7 月
- (3) ダムの諸元
- |         |                       |
|---------|-----------------------|
| 堤 高     | 42.3m                 |
| 堤 長     | 225.0m                |
| 堤 体 積   | 91,700 m <sup>3</sup> |
| 型 式     | 重力式コンクリートダム           |
| 堤 頂 標 高 | 75.8m                 |
| 総 貯 水 量 | 179 万トン               |
| 有効貯水量   | 130 万トン               |

### (4) 目 的

#### ・洪水調整

| 区 分       | 台ダム地点                |
|-----------|----------------------|
| 計 画 洪 水 量 | 85 m <sup>3</sup> /S |
| 調 節 後 流 量 | 28 m <sup>3</sup> /S |

#### ・上水道

| 計画取水量                   | 計画給水量                   | 取 水 期 間                                      |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 6,000 m <sup>3</sup> /日 | 5,580 m <sup>3</sup> /日 | 8 月 11 日から 8 月 20 日                          |
| 4,300 m <sup>3</sup> /日 | 3,999 m <sup>3</sup> /日 | 1 月 1 日から 8 月 10 日までと 8 月 21 日から 12 月 31 日まで |

### (5) 事 業 費

|         |              |             |
|---------|--------------|-------------|
| 公共      | 9,470,679 千円 |             |
| 県……河川   | 7,311,364 千円 | （負担率 77.2%） |
| 市……上水   | 2,159,315 千円 | （負担率 22.8%） |
| 財源内訳    |              |             |
| 国庫補助金   | 1,079,657 千円 |             |
| 県費補助金   | 1,079,657 千円 |             |
| 一 般 財 源 | 1 千円         |             |

## 9. 歌仙ダム

- (1) 工 期 昭和 42 年着工  
昭和 49 年竣工
- (2) ダムの諸元 堤 高 41m  
堤 長 120m  
堤 体 積 122,000 m<sup>3</sup>  
型 式 中心コア型フィルダム  
堤 頂 標 高 185.4m  
総 貯 水 量 360 千トン  
有効貯水量 325 千トン

### (3) 目 的

- ・農業用水(畑地かんがい用水)

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 取水施設工     |                      |
| 最 大 取 水 量 | 0.215 m <sup>3</sup> |
| 平 常 取 水 量 | 0.215 m <sup>3</sup> |

- ・畑地かんがい用水面積 195ha

### (4) 事 業 費

- ダ ム 294,000 千円  
 附帯事業費 123,000 千円  
 負 担 区 分 国 費 50%  
 県 費 25%  
 地元負担 25%

## 今治市水道水質検査センター

平成 5 年度に策定された「愛媛県水道水質管理計画」の基本方針により、東予地区の中核施設の一つとして今治市が整備した施設であり、今治市及び上島町の水道事業体の水質検査を実施するものである。

- (1) 所在地 今治市別名 548 番地 1
- (2) 工事着工年月日 平成 8 年 5 月 16 日
- (3) 工事竣工年月日 平成 9 年 11 月 7 日
- (4) 総事業費 475,200 千円
- (5) 敷地面積 1,280.95 m<sup>2</sup>
- (6) 延床面積 742.13 m<sup>2</sup>
- (7) 構造 鉄筋コンクリート造 2 階建
- (8) 主要検査機器

| 室 名         | 主 要 検 査 機 器 名                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 理 化 学 試 験 室 | pHメーター(2 台)<br>色度濁度測定器 全自動固相抽出装置(4 台)                             |
| 第 1 機器分析室   | 誘導結合プラズマ質量分析装置<br>全自動還元気化水銀測定装置<br>TOC 計                          |
| 第 2 機器分析室   | 高速液体クロマトグラフ質量分析計<br>ガスクロマトグラフ質量分析計(2 台)<br>イオンクロマトグラフ 高速液体クロマトグラフ |
| 生 物 細 菌 室   | 実体顕微鏡 生物顕微鏡                                                       |

# 下 水 道

## 1. 普及状況

### (1) 普及率

(令和6年5月1日現在)

行政区域内人口 148,815 人……(A)

処理区域内人口 112,859 人……(B) (特定環境保全公共下水道・小規模下水道を含む)

普及率 = (B) / (A) = 75.8%

### (2) 水洗化率(令和7年3月31日現在)

区域内人口 111,239 人……(A) (特定環境保全公共下水道・小規模下水道を含む)

水洗化人口 102,495 人……(B) (特定環境保全公共下水道・小規模下水道を含む)

水洗化率 = (B) / (A) = 92.1%

## 2. 使用料

(令和6年4月1日現在)

### (1) 公共下水道、特定環境保全公共下水道(塔ヶ谷地区を除く。)、小規模下水道

| 区分  | 使 用 料 (1月につき) |         |                            |       |
|-----|---------------|---------|----------------------------|-------|
|     | 基本水量          | 基本料金    | 超 過 料 金 (1立方メートルにつき)       |       |
| 一般用 | 10 立方メートル     | 1,256 円 | 10 立方メートルを超え 20 立方メートルまで   | 179 円 |
|     |               |         | 20 立方メートルを超え 30 立方メートルまで   | 219 円 |
|     |               |         | 30 立方メートルを超え 50 立方メートルまで   | 241 円 |
|     |               |         | 50 立方メートルを超え 100 立方メートルまで  | 251 円 |
|     |               |         | 100 立方メートルを超え 200 立方メートルまで | 265 円 |
|     |               |         | 200 立方メートルを超えるもの           | 277 円 |
| 湯屋用 | 200 立方メートル    | 5,957 円 | 200 立方メートルを超え 700 立方メートルまで | 33 円  |
|     |               |         | 700 立方メートルを超えるもの           | 37 円  |

注：使用料の額は、上記の表により算定した額とする。

## (2) 特定環境保全公共下水道(塔ヶ谷地区)

| 区 分                  | 使 用 料 (1 月につき) |         |                                 |       |
|----------------------|----------------|---------|---------------------------------|-------|
|                      | 基本水量           | 基本料金    | 超 過 料 金 (1 立方メートルにつき)           |       |
| 温 泉 を 併 用<br>す る も の |                | 3,957 円 | 210 立方メートルまで                    | 170 円 |
|                      |                |         | 210 立方メートルを超え<br>500 立方メートルまで   | 217 円 |
|                      |                |         | 500 立方メートルを超え<br>1,000 立方メートルまで | 229 円 |
|                      |                |         | 1,000 立方メートルを超えるもの              | 237 円 |
|                      |                |         |                                 |       |
| 一 般 用                | 10 立方<br>メートル  | 1,256 円 | 10 立方メートルを超え<br>20 立方メートルまで     | 179 円 |
|                      |                |         | 20 立方メートルを超え<br>30 立方メートルまで     | 219 円 |
|                      |                |         | 30 立方メートルを超え<br>50 立方メートルまで     | 241 円 |
|                      |                |         | 50 立方メートルを超え<br>100 立方メートルまで    | 251 円 |
|                      |                |         | 100 立方メートルを超え<br>200 立方メートルまで   | 265 円 |
|                      |                |         | 200 立方メートルを超えるもの                | 277 円 |
|                      |                |         |                                 |       |
| 湯 屋 用                | 200 立方<br>メートル | 5,957 円 | 200 立方メートルを超え<br>700 立方メートルまで   | 33 円  |
|                      |                |         | 700 立方メートルを超えるもの                | 37 円  |
|                      |                |         |                                 |       |

注：使用料の額は、上記の表により算定した額とする。

注：区分「温泉を併用するもの」は従量料金である。

### 3. 受益者負(分)担金

(令和6年5月1日現在)

#### (1) 公共下水道

| 負担区の名称 | 負(分)担金額 |
|--------|---------|
| 中央負担区  | 400 円/㎡ |
| 北部負担区  |         |
| 大西負担区  |         |

#### (2) 特定環境保全公共下水道

| 負担区の名称 | 負(分)担金額     |
|--------|-------------|
| 吉海負担区  | 100,000 円/戸 |
| 伯方負担区  | 60,000 円/戸  |
| 井口負担区  |             |
| 宮浦負担区  |             |

#### (3) 小規模下水道

| 負担区の名称   | 負(分)担金額                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 古谷負担区    | 150,000 円/戸                                                                                                   |
| 朝倉負担区    |                                                                                                               |
| 朝倉下負担区   |                                                                                                               |
| 峠負担区     |                                                                                                               |
| 長谷団地負担区  | 150,000 円/区画                                                                                                  |
| 九和負担区    | 160,000 円/戸                                                                                                   |
| 鈍川負担区    |                                                                                                               |
| 鴨部負担区    |                                                                                                               |
| 九王負担区    | 土地 300 ㎡未満 90,000 円    土地 300 ㎡以上 120,000 円<br>ただし、集合住宅は戸数に 90,000 円を乗じて得た額若しくは<br>宅地面積に 400 円を乗じて得た額のいずれか低い額 |
| 山之内負担区   |                                                                                                               |
| 志津見負担区   | 100,000 円/戸                                                                                                   |
| 棕名負担区    |                                                                                                               |
| 田浦負担区    |                                                                                                               |
| 南浦・名駒負担区 |                                                                                                               |
| 吉海負担区    |                                                                                                               |
| 友浦負担区    |                                                                                                               |
| 宮窪負担区    |                                                                                                               |
| 北浦負担区    | 60,000 円/戸                                                                                                    |
| 盛負担区     |                                                                                                               |
| 瀬戸崎負担区   |                                                                                                               |
| 上浦負担区    |                                                                                                               |
| 口総負担区    |                                                                                                               |
| 宗方負担区    |                                                                                                               |
| 大三島負担区   |                                                                                                               |
| 大三島北負担区  |                                                                                                               |
| 野々江負担区   |                                                                                                               |
| 岡村負担区    | 150,000 円/戸                                                                                                   |
| 大下負担区    |                                                                                                               |

#### 4. 処理施設

##### (1) 公共下水道

| 処 理 場 名           | 計画概要と現況(R6.5.1 現在) |         |         | 供用開始年月      |
|-------------------|--------------------|---------|---------|-------------|
|                   |                    | 計画概要    | 現 況     |             |
| 今治市下水浄化センター       | 処理人口(人)            | 86,060  | 74,763  | 昭和 51 年 5 月 |
|                   | 処理区域(ha)           | 2,749.6 | 1,829.3 |             |
| 北 部 浄 化 セ ン タ ー   | 処理人口(人)            | 11,760  | 12,455  | 平成 3 年 3 月  |
|                   | 処理区域(ha)           | 499.4   | 400.7   |             |
| 大 西 水 処 理 セ ン タ ー | 処理人口(人)            | 6,260   | 4,189   | 平成 19 年 5 月 |
|                   | 処理区域(ha)           | 244.4   | 117.0   |             |

##### (2) 特定環境保全公共下水道

| 処 理 場 名  | 計画概要と現況(R6.5.1 現在) |       |       | 供用開始年月      |
|----------|--------------------|-------|-------|-------------|
|          |                    | 計画概要  | 現 況   |             |
| 塔ヶ谷下水処理場 | 処理人口(人)            | 1,828 | 33    | 昭和 52 年 4 月 |
|          | 処理区域(ha)           | 13.2  | 12.9  |             |
| 吉海浄化センター | 処理人口(人)            | 2,540 | 2,210 | 平成 10 年 3 月 |
|          | 処理区域(ha)           | 289.6 | 228.6 |             |
| 伯方浄化センター | 処理人口(人)            | 3,230 | 2,390 | 平成 20 年 5 月 |
|          | 処理区域(ha)           | 149.7 | 62.2  |             |
| 井口浄化センター | 処理人口(人)            | 1,930 | 1,077 | 平成 15 年 3 月 |
|          | 処理区域(ha)           | 139.4 | 91.2  |             |
| 宮浦浄化センター | 処理人口(人)            | 1,280 | 1,095 | 平成 9 年 3 月  |
|          | 処理区域(ha)           | 119.8 | 98.1  |             |

## (3)小規模下水道

| 処 理 場 名                    | 計画概要と現況 (R6. 5. 1 現在) |        |        | 供用開始年月       |
|----------------------------|-----------------------|--------|--------|--------------|
|                            |                       | 計画概要   | 現 況    |              |
| 古 谷 地 区<br>ク リ ー ン セ ン タ ー | 処理人口(人)               | -      | 373    | 平成 12 年 3 月  |
|                            | 処理区域(ha)              | -      | 11. 2  |              |
| 朝 倉 地 区<br>ク リ ー ン セ ン タ ー | 処理人口(人)               | -      | 2, 475 | 平成 14 年 5 月  |
|                            | 処理区域(ha)              | -      | 68. 5  |              |
| 朝倉下地区水処理施設                 | 処理人口(人)               | -      | 821    | 平成 18 年 5 月  |
|                            | 処理区域(ha)              | -      | 16. 2  |              |
| 九 和 地 区 処 理 施 設            | 処理人口(人)               | 3, 220 | 1, 620 | 平成 17 年 5 月  |
|                            | 処理区域(ha)              | 57. 5  | 59. 1  |              |
| 鴨 部 地 区                    | 処理人口(人)               | -      | 2, 016 | 平成 22 年 5 月  |
|                            | 処理区域(ha)              | -      | 45. 4  |              |
| 鈍 川 大 下 地 区                | 処理人口(人)               | -      | 104    | 平成 23 年 5 月  |
|                            | 処理区域(ha)              | -      | 4. 0   |              |
| 玉川グリーンハイツ<br>コ ミ プ ラ       | 処理人口(人)               | 297    | 166    | 平成 11 年 4 月  |
|                            | 処理区域(ha)              | 4. 0   | 1. 9   |              |
| 九 王 水 処 理 セ ン タ ー          | 処理人口(人)               | 1, 150 | 716    | 平成 9 年 6 月   |
|                            | 処理区域(ha)              | -      | 27. 9  |              |
| 山之内水処理センター                 | 処理人口(人)               | -      | 225    | 平成 12 年 5 月  |
|                            | 処理区域(ha)              | -      | 8. 9   |              |
| 田 浦 地 区 処 理 場              | 処理人口(人)               | -      | 63     | 平成 14 年 12 月 |
|                            | 処理区域(ha)              | -      | 19. 8  |              |
| 南浦・名駒地区処理施設                | 処理人口(人)               | -      | 82     | 平成 20 年 5 月  |
|                            | 処理区域(ha)              | -      | 14. 0  |              |
| 志 津 見 地 区 処 理 場            | 処理人口(人)               | -      | 82     | 平成 12 年 5 月  |
|                            | 処理区域(ha)              | -      | 1. 7   |              |
| 棕 名 地 区 処 理 場              | 処理人口(人)               | -      | 450    | 平成 19 年 5 月  |
|                            | 処理区域(ha)              | -      | 31. 7  |              |
| 友浦クリーンセンター                 | 処理人口(人)               | 620    | 232    | 平成 9 年 4 月   |
|                            | 処理区域(ha)              | 16. 0  | 16. 0  |              |
| 宮 窪 地 区 処 理 施 設            | 処理人口(人)               | 3, 110 | 1, 381 | 平成 21 年 5 月  |
|                            | 処理区域(ha)              | 82. 0  | 35. 1  |              |



| 処 理 場 名               | 計画概要と現況 (R6. 5. 1 現在) |        |       | 供用開始年月      |
|-----------------------|-----------------------|--------|-------|-------------|
|                       |                       | 計画概要   | 現 況   |             |
| 北 浦 地 区 浄 化 セ ン タ ー   | 処理人口 (人)              | -      | 900   | 平成 13 年 4 月 |
|                       | 処理区域 (ha)             | -      | 33. 4 |             |
| 盛 地 区 浄 化 セ ン タ ー     | 処理人口 (人)              | -      | 431   | 平成 11 年 4 月 |
|                       | 処理区域 (ha)             | -      | 28. 0 |             |
| 瀬 戸 崎 地 区 浄 化 セ ン タ ー | 処理人口 (人)              | -      | 761   | 平成 15 年 3 月 |
|                       | 処理区域 (ha)             | -      | 79. 7 |             |
| 宗 方 地 区 処 理 施 設       | 処理人口 (人)              | 1, 030 | 253   | 平成 8 年 5 月  |
|                       | 処理区域 (ha)             | 32. 0  | 32. 0 |             |
| 大 三 島 北 地 区 処 理 施 設   | 処理人口 (人)              | -      | 414   | 平成 10 年 8 月 |
|                       | 処理区域 (ha)             | -      | 39. 0 |             |
| 野 々 江 地 区 処 理 施 設     | 処理人口 (人)              | 1, 070 | 380   | 平成 12 年 2 月 |
|                       | 処理区域 (ha)             | 33. 7  | 33. 7 |             |
| 口 総 地 区 処 理 施 設       | 処理人口 (人)              | 900    | 288   | 平成 13 年 8 月 |
|                       | 処理区域 (ha)             | 61. 6  | 61. 6 |             |
| 岡 村 地 区 処 理 施 設       | 処理人口 (人)              | 910    | 227   | 平成 12 年 4 月 |
|                       | 処理区域 (ha)             | 14. 3  | 14. 0 |             |
| 大 下 地 区 処 理 施 設       | 処理人口 (人)              | 110    | 46    | 平成 22 年 5 月 |
|                       | 処理区域 (ha)             | 8. 2   | 2. 4  |             |