


菊間小学校 雨漏り対策

- ① 施設改修による屋上防水改修、外壁改修
- ② 屋根防水改修

- ② 屋根防水改修の内容（案）

天窓については、上部にシート防水を施工し、雨漏りの解消を図るとともに、直射日光を和らげる。

また、その他の連窓については、飛散防止フィルムを施工し、地震等によるガラスの飛散防止を図る。

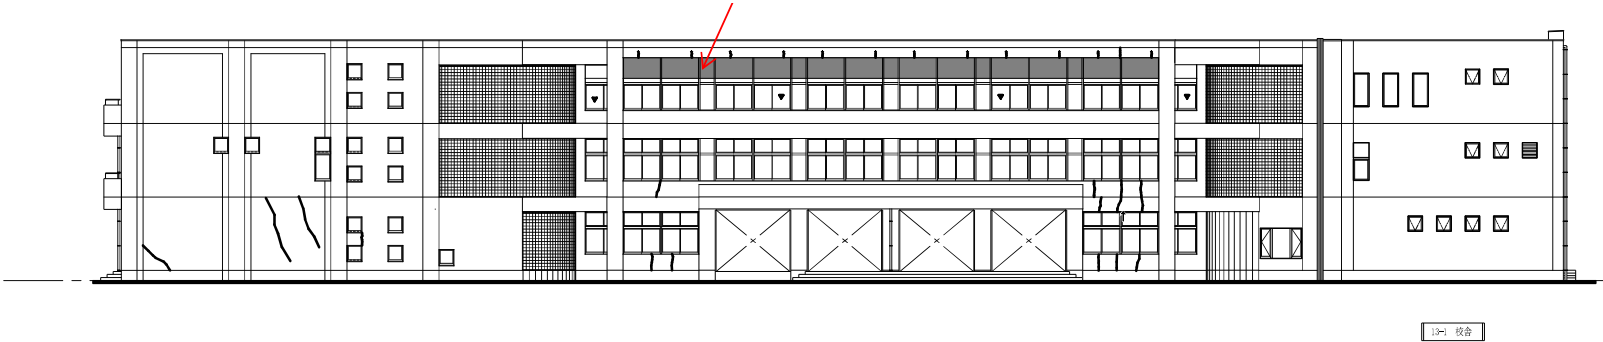

リベットルーフSGM JIS A 6008 確認品

セビ樹脂系シート

規格	厚さ (mm)	幅×長さ (m)	重量 (kg/巻)
	1.5	1.2×10	27
	2.0	1.2×10	35

適合 **JIS A 6008 一般複合タイプ**

色	ライトグレー #401	ライトグリーン #402	グレー #403	グリーン #405	スカイグレー #406

紫外線カット
MMA樹脂層
ガラス pane

紫外線を遮断するMMA樹脂層を積層しているため、長年の直射日光がほとんどあっても、ガラスクロス層で寸法安定性に優れているなど、アンカー固定工法に適します。また、耐熱性に優れているため、熱の影響を受けやすい熱施工法にも適しています。